



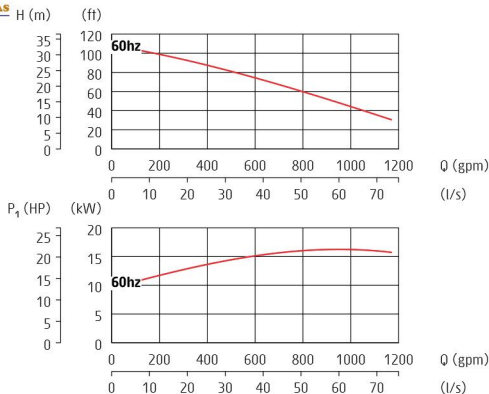

ENG Y

SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS

BRAVO 500



Datos Técnicos 60 Hz

Bravo 500

Tipo de bomba	8149.020
Conexión de descarga	4"
Potencia nom. de salida P2	30 HP (22 kW)
Consumo máximo P1	25 kW
Velocidad del eje	1755 RPM
Corriente nominal a 230V	75 A
Corriente nominal a 460V	38 A
Corriente nominal a 575V	29 A
Paso	1.6" (40 mm)
Max. altura	50.1" (1273 mm)
Max. anchura	23.4" (595 mm)
Peso	646 lbs (293 kg)

Todas las bombas BRAVO disponible en versión a prueba de explosiones y tienen aprobación ATEX y FM.
Para obtener más información, consulte las hojas de datos.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.