



MASTER N, H & SH



ENGY
SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS

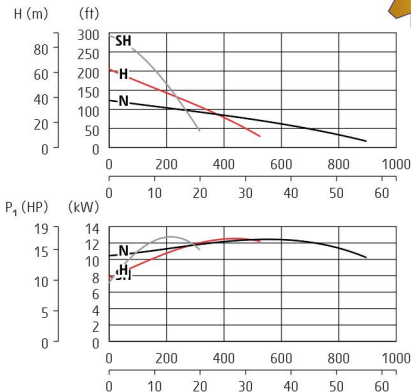

Datos Técnicos 60 Hz	Master N	Master H	Master SH
Tipo de bomba	8105.182	8105.182	8105.182
Conexión de descarga	6"	4"	3"
Potencia nom. de salida P2	15 HP (11.2 kW)	15 HP (11.2 kW)	15 HP (11.2 kW)
Consumo máximo P1	12.8 kW	12.8 kW	12.8 kW
Velocidad del eje	3465 RPM	3465 RPM	3465 RPM
Corriente nominal a 230V	35 A	35 A	35 A
Corriente nominal a 460V	18 A	18 A	18 A
Corriente nominal a 575V	14 A	14 A	14 A
Paso	0.4" (10 mm)	0.4" (10 mm)	0.4" (10 mm)
Max. altura	32.8" (832 mm)	32.8" (832 mm)	35" (887 mm)
Max. anchura	13.7" (346 mm)	13.7" (346 mm)	13.7" (346 mm)
Peso	176 lbs (80 kg)	176 lbs (80 kg)	216 lbs (98 kg)

Para obtener más información, consulte las hojas de datos.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.