




ENG Y
SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS

BRAVO 700

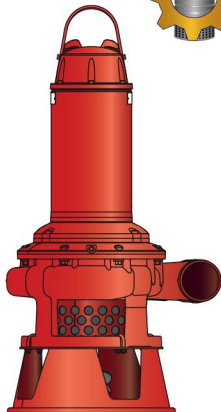

H (m) (ft)

40
35
30
25
20
15
10
5
0



Q (gpm)

(l/s)

P₁ (HP) (kW)

50
40
30
20
10
5
0



Q (gpm)

(l/s)

Datos Técnicos 60 Hz

Bravo 700

Tipo de bomba	8151.020
Conexión de descarga	6"
Potencia nom. de salida P2	60.3 HP (45 kW)
Consumo máximo P1	49 kW
Velocidad del eje	1775 RPM
Corriente nominal a 230V	-
Corriente nominal a 460V	69 A
Corriente nominal a 575V	55 A
Paso	1.4" (36 mm)
Max. altura	65" (1652 mm)
Max. anchura	34.5" (875 mm)
Peso	1351 lbs (613 kg)

Todas las bombas BRAVO disponible en versión a prueba de explosiones y tienen aprobación ATEX y FM.

Para obtener más información, consulte las hojas de datos.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.